

Uputstvo za podešavanje

TP-LINK TD-W8901G 54M Wireless ADSL2+ rutera



Sadržaj Vašeg pakovanja

- Jedan TD-W8901G Wireless ruter
- Jedan DC strujni adapter
- Jedan mrežni kabl
- Jedan telefonski kabl
- Jedan ADSL splitter


Napomena:

Molimo Vas proverite da li Vaše pakovanje sadrži sve gore navedene stavke.

KORAK 1: FIZIČKO POVEZIVANJE ADSL RUTERA


ADSL splitter povežite direktno na telefonsku liniju kablom koji ide u port "Line" na spliteru. Iz porta "Phone" izvedite telefonski kabl na koji ćete povezati Vaš telefonski aparat. Iz porta "ADSL" ("Modem") izvedite telefonski kabl koji ćete povezati sa Vašim ADSL uređajem. Ethernet (mrežni) kabl povezati iz "Ethernet" porta u ADSL uređaju u "Ethernet" port na Vašem računaru. Svi telefonski aparati moraju da budu povezani preko splitera. Ukoliko nisu povezani preko splitera, svaki telefonski aparat mora imati postavljen mikrofilter.

ADSL ruter se priključuje na telefonsku liniju na način prikazan na slici:

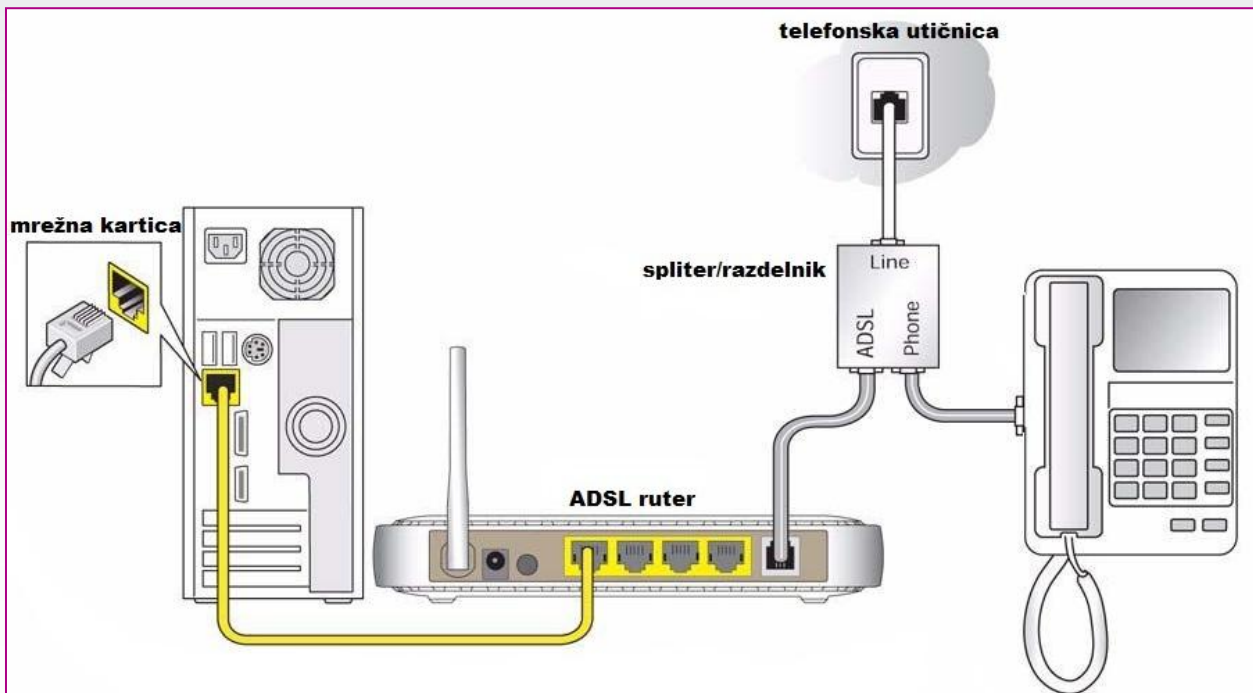

Uputstvo za podešavanje TP-LINK TD-W8901G 54M Wireless ADSL2+ rutera

KORAK 2: KONFIGURISANJE RUTERA

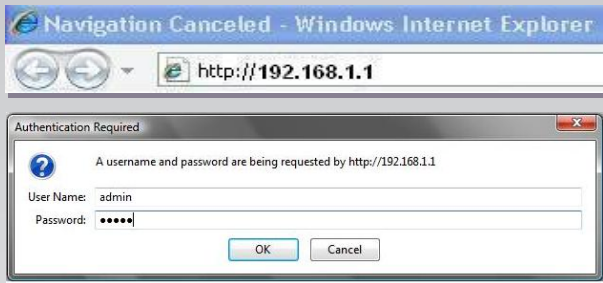


Pokrenite internet pretraživač (Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari...), zatim u polju za unos adrese unesite: **192.168.1.1**

Nakon ovog postupka, pojavice vam se prozor u koji ćete upisati korisničko ime i lozinku, kao što je navedeno:

User Name: admin

Password: admin

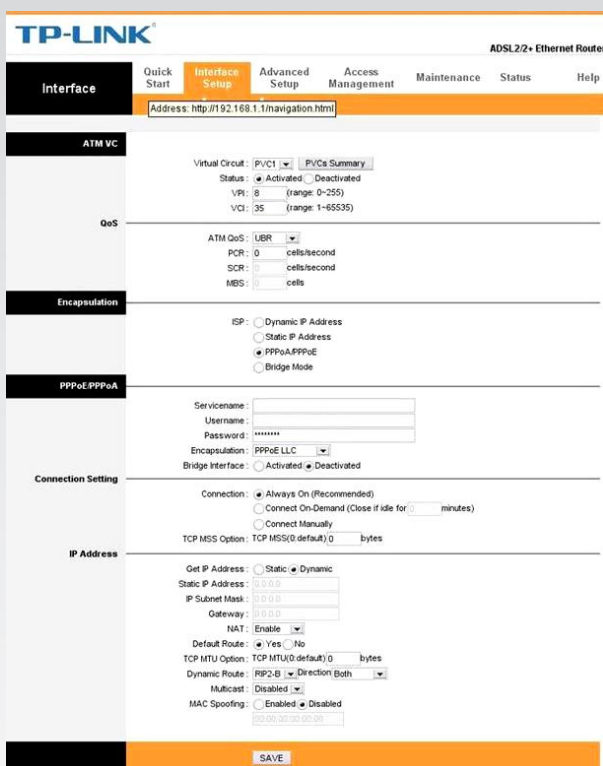

Kada ste pristupili uređaju izaberite opciju **Interface Setup** i opciju **'Internet'**.

Postavite sledeće parametre:

ATM VC: PVC4

Status: Activated

VPI: 8

VCI: 35

ATM QoS: UBR

PCR: 0

ISP: PPPoA/PPPoE

Service Name: ostaje prazno

User: korisničko_ime@sezampro

Password: Vaša lozinka

Encapsulation: PPPoE LLC

Bridge Interface: Deactivated

TCP MSS: 1400

Connection: Always On

Get IP Address: Dynamic

NAT: Enable

Default route: Yes

TCP MTU OPTION: 1448


Dynamic route: RIP2-B / Both

Multicast: Disabled

MAC Spoofing: Disabled

Po završetku navedenih koraka, proveriti ukucano i kliknuti **SAVE**. Sačekati 2-3 minuta da ruter "zapamti" podešavanja. Nakon ovog podešavanja trebalo bi da imate Internet konekciju i da nesmetano prelistavate željeni Web sadržaj.

KORAK 3: ZAŠTITA RUTERA

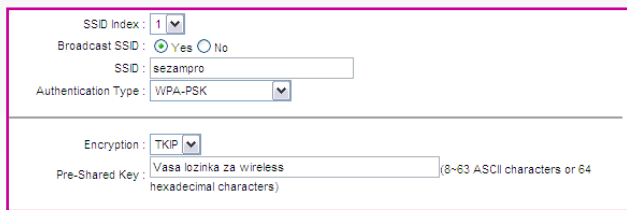

Ukoliko ne zaštitite svoju Wireless mrežu lako se može desiti da Vam neko neovlašćeno koristi Internet konekciju, da Vam ugrozi podatke na Vašim računarima i sl. Kako Wireless omogućava pristup svima koji su u dometu Vašeg uređaja, neophodno je primeniti sledeće:

1. Izaberite stavku **Interface Setup** pa **Wireless**
2. Pod stavkom **Authentication Type** izaberite **WPA-PSK**

3. U polje **Pre-Shared Key** stavite proizvoljnu lozinku od **minimum 8 karaktera**

4. Kliknite na **SAVE**

Ukoliko budete imali ikakvih nejasnoća ili problema, molimo Vas da se obratite korisničkom servisu telefonskim putem na:

011 4100 100.

Sve tekuće informacije možete naći i na našem sajtu : www.orientelekom.rs